Т-ОБРАЗНОЕ ВВЕРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ С, РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ

Резьба метрическая коническая.

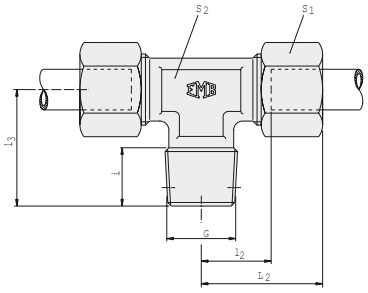

Серия	Внешний диаметр трубы	S_1	S_2	L_2	l_2	l_3	i	Тип резьбы	Артикул для заказа[1]			
									Соединение трубное в сборе[2]	PN (бар)	Корпус соединения трубного[3]	PN (бар)
LL	4		10/9	21	11,0	17	8	M 8x1 K	C4MLLZ	100	XC4MLLZ	100
	6	12	11	21	9,5	17	8	M 10x1 K	C6MLLZ	100	XC6MLLZ	100
	8	14	12/14	23	11,5	20	8	M 10x1 K	C8MLLZ	100	XC8MLLZ	100
L	6	14	12/14	27	12,0	20	8	M 10x1 K	C6MLZ	315	XC6MLZ	315
	8	17	14	29	14,0	26	12	M 12x1,5 K	C8MLZ	315	XC8MLZ	315
	10	19	17	30	15,0	27	12	M 14x1,5 K	C10MLZ	315	XC10MLZ	315
	12	22	19	32	17,0	28	12	M 16x1,5 K	C12MLZ	315	XC12MLZ	315
	15	27	19	36	21,0	32	12	M 18x1,5 K	C15MLZ	315	XC15MLZ	315
	18	32	24	40	23,5	36	14	M 22x1,5 K	C18MLZ	315	XC18MLZ	315
S	6	17	14	31	16,0	26	12	M 12x1,5 K	C6MSZ	400	XC6MSZ	400
	8	19	17	32	17,0	27	12	M 14x1,5 K	C8MSZ	400	XC8MSZ	400
	10	22	19	34	17,5	28	12	M 16x1,5 K	C10MSZ	400	XC10MSZ	400
	12	24	22	38	21,5	28	12	M 18x1,5 K	C12MSZ	400	XC12MSZ	400
	14	27	19	40	22,0	32	14	M 20x1,5 K	C14MSZ	400	XC14MSZ	400
	16	30	24	43	24,5	32	14	M 22x1,5 K	C16MSZ	400	XC16MSZ	400

[1] При обозначении материала трубных соединений из стали используется буква «Z» в конце артикула. Пример: XA4RLL**Z**. При заказе трубного соединения из нержавеющей стали используется буква «V». Пример: XA4RLL**V**

[2] Соединение поставляется в сборе с врезным кольцом и гайкой

[3] Корпус соединения поставляется без врезного кольца и гайки

[4] L1 — примерная длина с затянутой гайкой

$$\frac{\text{PN (бар)}}{10} = \text{PN (МПа)}$$